Eliwell France
1 avenue de l'ormeteau, 92230 Gennevilliers, France
tel: +33 (0)1 41 47 71 61 fax: +33 (0)1 47 99 95 95
www.eliwell.fr

RC500 4D AIR

Coffrets de régulation pour chambre froide ventilée ou statique

equipé d'un sectionneur en façade

Les coffrets RC 500 4D AIR sont disponibles et permettent, en un seul dispositif, de gérer toutes les fonctionnalités d'une chambre froide ventilée ou statique. Une configuration rapide et facile est possible en connectant au contrôleur via l'application Eliwell AIR (disponible sous Android et IOS). Cela permet une configuration avancée pour améliorer la chambre froide efficacité dans un délai plus court. La gamme Coldface est certifiée conforme à les normes EN61439 - EN60204 pour la basse tension appareillage pour installation sur machines

Caractéristiques générales

Dimensions	213X318 mm, prof:102 mm

Caractéristiques Techniques

Alimentation	IP 65
Fréquence	NTC: -50,0...110,0°C; PTC: -55,0...150,0°C
Compresseur	3 x NTC / PTC
Ventilateur	2
Résistance	Common-line max 18A OUT1 common-line 2HP 12(12)A 250V~ OUT2 common-line 1HP 8(8)A 250V~ OUT3 common-line ½HP 8(4)A 250V~ OUT4 common-line 1HP 8(8)A 250V~ OUT5 SPDT ½HP 8(4)A 250V~
Taille en modules	0,5% de la pleine échelle + 1 digit
Modules disponibles	0,1 ou 1°C
Possibilité de Pump-down	230V~ ±10% 50/60Hz
Dégivrage	14W max
Dégivrage HTR	TTL et RS485 port pour module HACCP (Eliwell AIR), TelevisSystem et systèmes ModBus RTU

Options

Buzzer	oui
Connexion RS 485 Televis	oui
Horloge temps réel	oui

Document non contractuel, modifiable à tout moment sans préavis.

© Eliwell France

Eliwell France
1 avenue de l'ormeteau, 92230 Gennevilliers, France
tel: +33 (0)1 41 47 71 61 fax: +33 (0)1 47 99 95 95
www.eliwell.fr

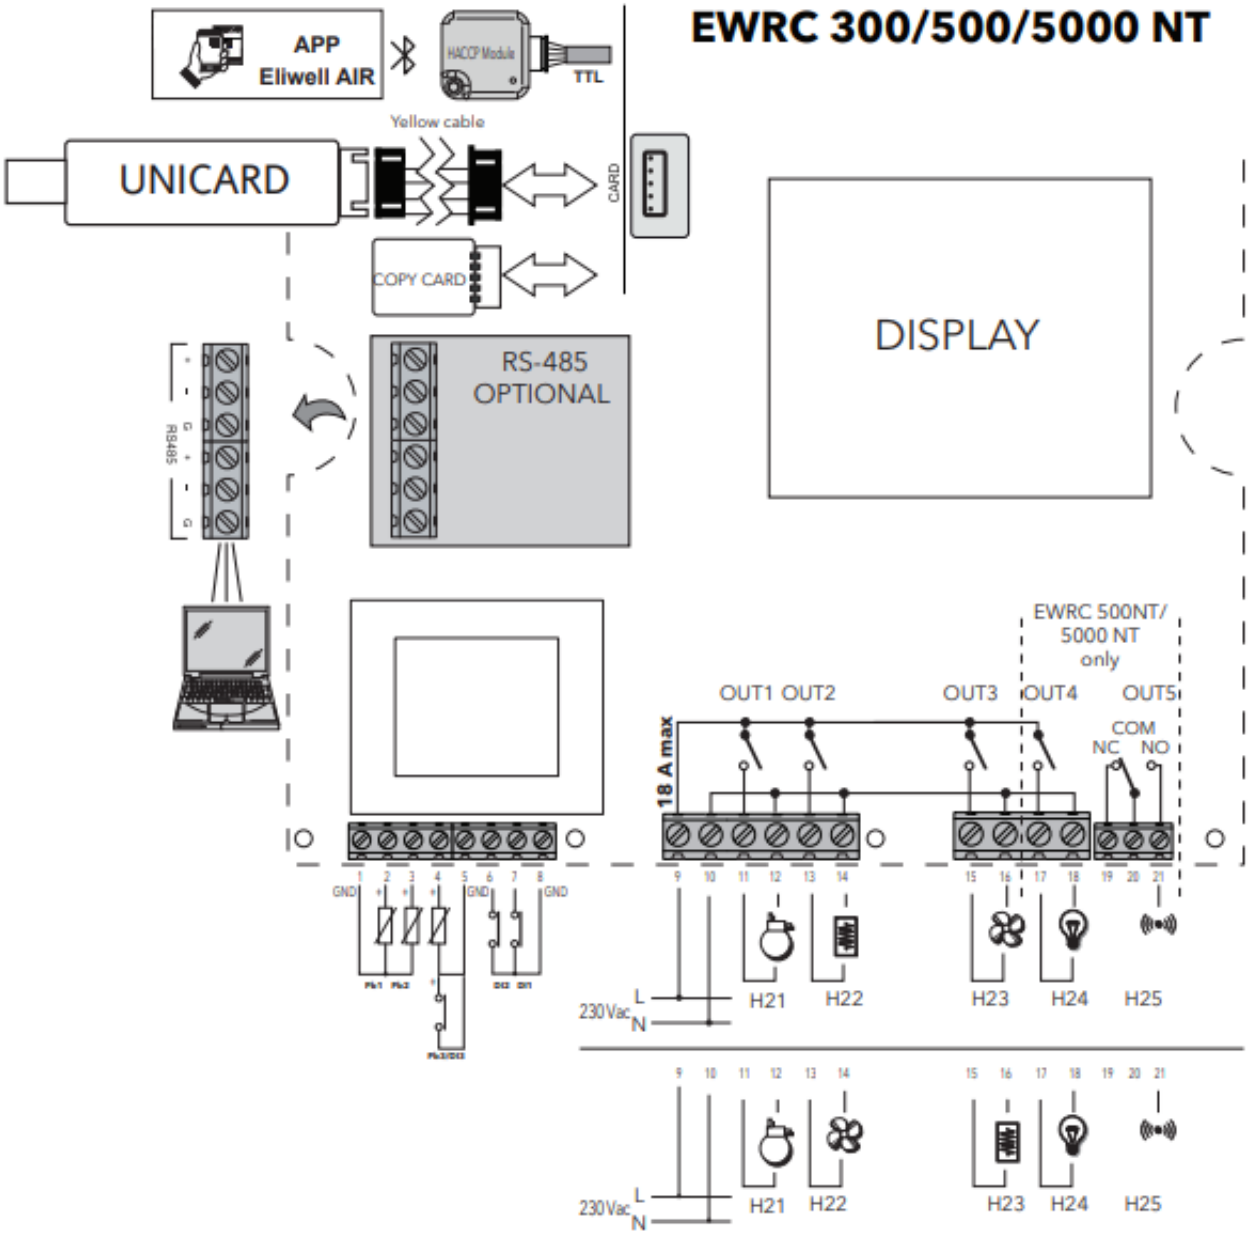

Document non contractuel, modifiable à tout moment sans préavis.

© Eliwell France