


EW4821 UNIVERSEL **Two floors regulator for the temperature**
12-24-230V



BORNES

1 - 3	-N.F. sortie relais out1 voir H21 -sortie pilotage SSR 0/12V... 15mA*
2 - 3	N.O. sortie relais out1 voir H21
6 - 7	N.O. relay output out2, see H22
8-9-10	Entrée sonde
11-12	Entrée numérique D.I.
13-14-15	Sortie analogique V-I
4 - 5	Alimentation
A	Entrée TTL pour Copy Card et système Televis

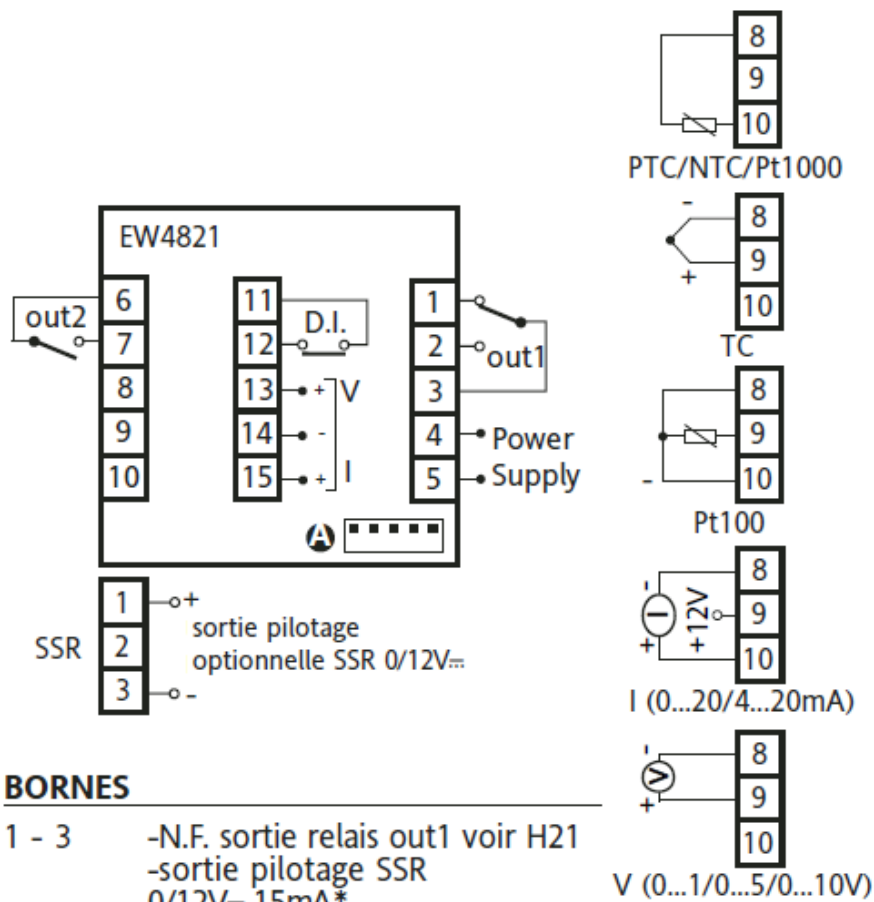

Eliwell France

1 avenue de l'ormeteau, 92230 Gennevilliers, France
tel: +33 (0)1 41 47 71 61 fax: +33 (0)1 47 99 95 95
www.eliwell.eu

11.05.2024

Schema